


1. Jastrych cementowy BOLLIX PC-B
2. Folia PE
3. Płyty termoizolacyjne
4. Hydroizolacja BOLLIX B-1SM Express, B-2SM Profi lub BOLLIX B-2SM Uni z zatopioną siatką zbrojącą BOLLIX HD 158/S na podłożu zagrunтовanym rozcieńczonym wodą BOLLIX B-MB Emulsion lub B-2SM Uni
5. Beton podkładowy

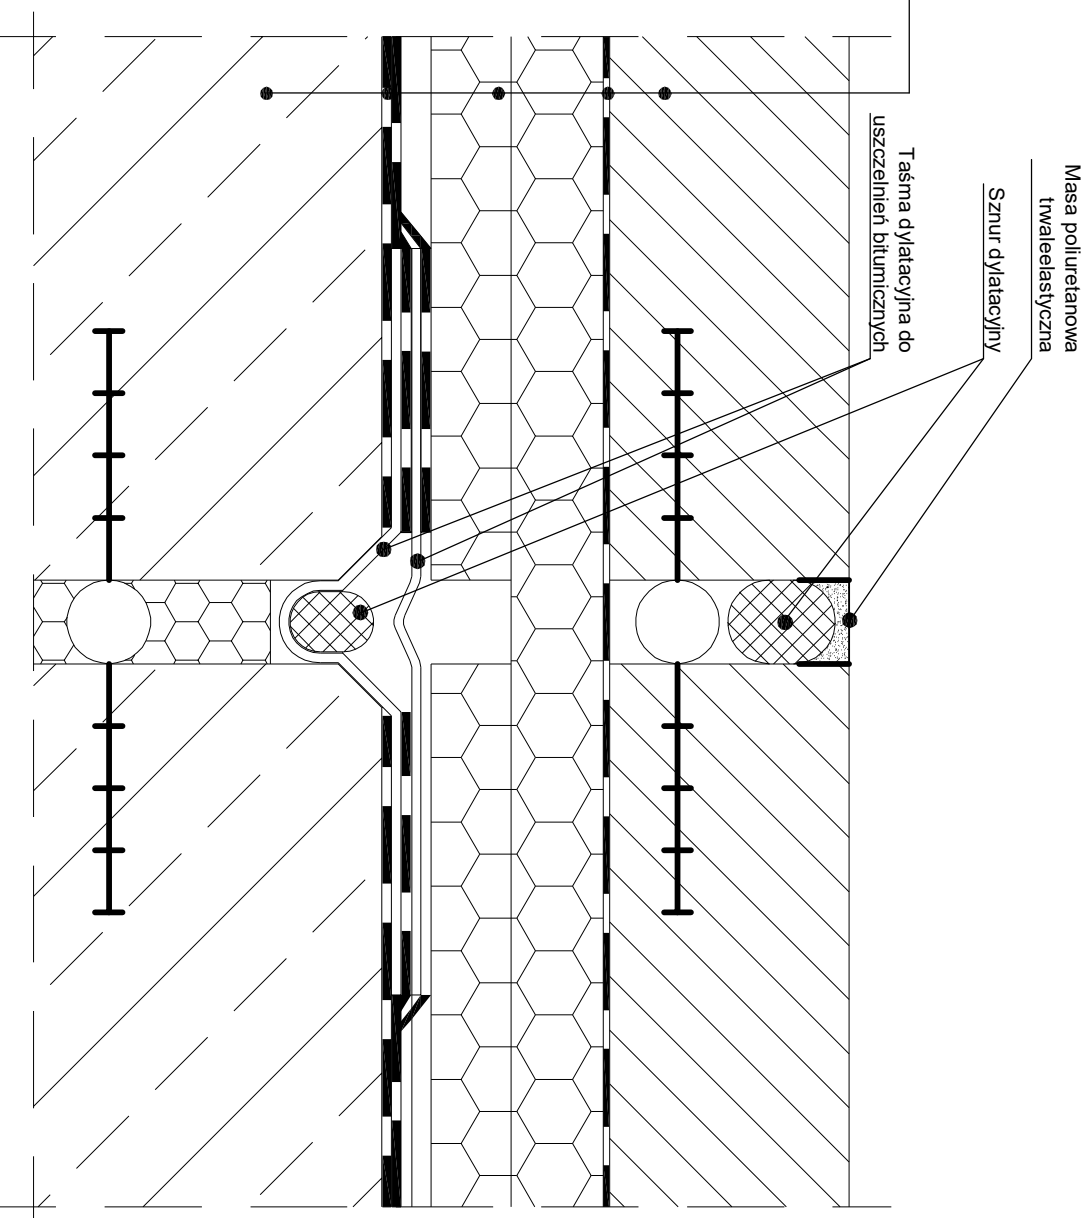

## UWAGA

1. Hydroizolację nakładać w conajmniej dwóch warstwach, zgodnie z wytycznymi kart technicznych wybranych produktów BOLLIX

### BOLLIX Bitumy

Nazwa schematu  
Uszczelnienie dyfuzji konstrukcyjnej w posadzce - obciążenie wodą wywierającą parcie

Nr schematu  
7.7.2

Data wykonania schematu  
04.2017

Schemat stanowi własność firmy BOLLIX S.A. z siedzibą w Żywcu. BOLLIX S.A. wyraża zgodę na zamieszczenie powyższego rozwiązania technicznego w projektach budowlanych z zastrzeżeniem praw do zmian w odniesieniu do materiałów lub rozwiązań systemowych. Piszemny techniczny Szeregię szczególową informację skontaktuj się z nami w mailu: [biuro@bollix.pl](mailto:biuro@bollix.pl) lub telefonicznie BOLLIX.

**BOLLIX**<sup>®</sup>

BOLLIX S.A.  
ul. Stolarska 8

34-300 Żywiec

infolinia: 0 801 650 222

tel.: (0-33) 475 06 00

fax: (0-33) 475 06 12

[www.bollix.pl](http://www.bollix.pl)