


BOLIX CLN

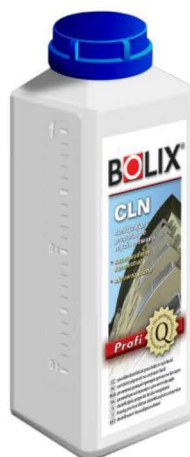

preparat czyszczący

przeprowadzić wstępną próbę mycia celem dobrania rozcieńczenia preparatu.

UWAGI I ZALECENIA REALIZACYJNE:

- Przed przystąpieniem do prac wszystkie elementy pozostające w zasięgu robót, a nie przeznaczone do czyszczenia odpowiednio osłonić i zabezpieczyć. Dotyczy to szczególnie okien, drzwi, kratki wentylacyjnych, itp.
- Wyznaczyć powierzchnię przeznaczoną do czyszczenia uwzględniając warunki pogodowe, rodzaj podłoża i możliwości wykonawcze.
- Nakładanie preparatu poprzez natrysk można stosować jedynie przy bezwietrznej pogodzie.
- Po zakończeniu prac, narzędzia i ręce należy umyć bieżącą wodą.
- Napoczęte opakowanie preparatu należy dokładnie zamknąć, a jego zawartość wykorzystać w możliwie najkrótszym czasie.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:

Chronić oczy i skórę. W przypadku bezpośredniego kontaktu z oczami należy płukać je obficie wodą i skontaktować się z lekarzem. Podczas natrysku stosować środki ochrony osobistej BHP. Nie wdychać rozpylonego aerozolu. Prace wykonywać bez udziału osób niepowołanych.

NIEZBĘDNE NARZĘDZIA

- szczotka
- myjka ciśnieniowa

DANE TECHNICZNE:

Temperatura otoczenia i podłoża w trakcie stosowania:
od +5°C do +25°C

Wilgotność względna powietrza w trakcie stosowania:
do 80%

Gęstość objętościowa:
Ok. 1,00 kg/dm³

Barwa:
Jasnożółta - przezroczysta

Opakowania:
1kg, 5kg

Ilość opakowań na palecie i waga netto produktu:
1 kg: 360 szt. / ok. 360 kg
5 kg: 108 szt. / ok. 540 kg

Okres przydatności do stosowania:
12 miesięcy – data ważności podana na opakowaniu

ORIENTACYJNE ZUŻYCIE:

Intensywność zabrudzeń	Proporcje mieszania preparatu z wodą	Orientacyjne zużycie
Wysoka	1:3	ok. 0,080 kg/m ²
Niska	1:10	ok. 0,035 kg/m ²

W celu dokładnego określenia zużycia wyrobu zaleca się przeprowadzenie prób na danym podłożu.

CECHY PRODUKTU:

- **wysoce efektywny – „aktywna piana”**
- **objęty Rekomendacją ITB w zakresie renowacji i ochrony mikrobiologicznej**
- **łatwe nakładanie – ręczne oraz poprzez natrysk**
- **biodegradowalny – bezpieczny w użytkowaniu**
- **koncentrat do rozcieńczenia z wodą**

PRZEZNACZENIE:

Preparat BOLIX CLN służy usuwania zanieczyszczeń t.j. tłuste osady, sadza, pyły, kurz, itp. na zewnętrznych ścianach budynków oraz wewnątrz pomieszczeń. Stosowany do mycia:

- wypraw tynkarskich t.j. silikonowe, akrylowe, silikatowe, silikatowo-silikonowe etc. na systemach ociepleń ETICS
- betonu i żelbetu,
- kamienia naturalnego,
- ścian murowanych,
- tradycyjnych tynków cementowych i cementowo-wapiennych,
- tworzywa sztucznego,
- szkła,
- kostki brukowej,
- dachówki ceramicznej lub betonowej,
- płytek klinkierowych, ceramicznych, gresowych.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU:

Przed użyciem preparat rozcieńczyć czystą wodą i wymieszać. Stopień rozcieńczenia jest uzależniony od intensywności występowania zabrudzeń, według tabeli w akapicie ORIENTACYJNE ZUŻYCIE.

ZASTOSOWANIE:

Przed użyciem czyszczoną powierzchnię zwilżyć wodą. Na podłożach niechłonnych np. okładzina ceramiczna zwilżenie można pominąć. Mało intensywne zabrudzenia można usuwać preparatem nakładanym za pomocą szczotki z miękkim włosem lub myjką ciśnieniową z dozownikiem płynu czyszczącego. Następnie pozostawić na czas około 5 min do zaniku piany, po czym spłukać rozproszonym strumieniem wody. Przy uporczywych zabrudzeniach użyć szczotki z twardym włosem. W razie potrzeby powtórzyć proces czyszczenia. Zostawić do wyschnięcia przed nałożeniem np. nowych powłok malarskich. Każdorazowo należy



Masz pytania?

Zadzwoń!
801-650-222

Napisz!
serwis@bolix.pl

BOLIX SA

Ul. Stolarska 8
34-300 Żywiec
Tel. 33 475 06 00
Fax. 33 475 06 12

Znajdź nas

www.trwaleocieplenie.pl
www.facebook.com/bolixsa
www.bolix.pl

BOLIX®

BOLIX CLN

preparat czyszczący

PRZECHOWYWANIE:

Przechowywać w nieuszkodzonych oryginalnie zamkniętych opakowaniach w temp. od +5°C do +25°C. Chronić przed silnym nasłonecznieniem i działaniem mrozu. Wyrób przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

SKŁAD:

Wodorocieńczalne środki powierzchniowo czynne.

BOLIX S.A. gwarantuje właściwą jakość wyrobu, lecz nie ma wpływu na rodzaj jego zastosowania i sposób użycia. BOLIX nie ponosi odpowiedzialności za pracę Projektanta i Wykonawcy. Wszystkie przedstawione wyżej informacje zostały podane w dobrej wierze według najnowszego stanu wiedzy i techniki stosowania. Nie zastępują one fachowego przygotowania Projektanta i Wykonawcy oraz nie zwalniają go z przestrzegania zasad sztuki budowlanej i BHP. W przypadku wątpliwości należy przeprowadzić odpowiednie próby lub skontaktować się z Działem Technicznej Obsługi Klienta BOLIX. Wraz z wydaniem powyższej Karty Technicznej wszystkie poprzednie tracą swoją ważność.



Masz pytania?

Zadzwoń!
801-650-222

Napisz!
serwis@bolix.pl

BOLIX SA

Ul. Stolarska 8
34-300 Żywiec
Tel. 33 475 06 00
Fax. 33 475 06 12

Znajdź nas

www.trwaleocieplenie.pl
www.facebook.com/bolixsa
www.bolix.pl