


1. Ściana z bloczków betonowych
2. Hydroizolacja BOLIX HYDRO-DUO

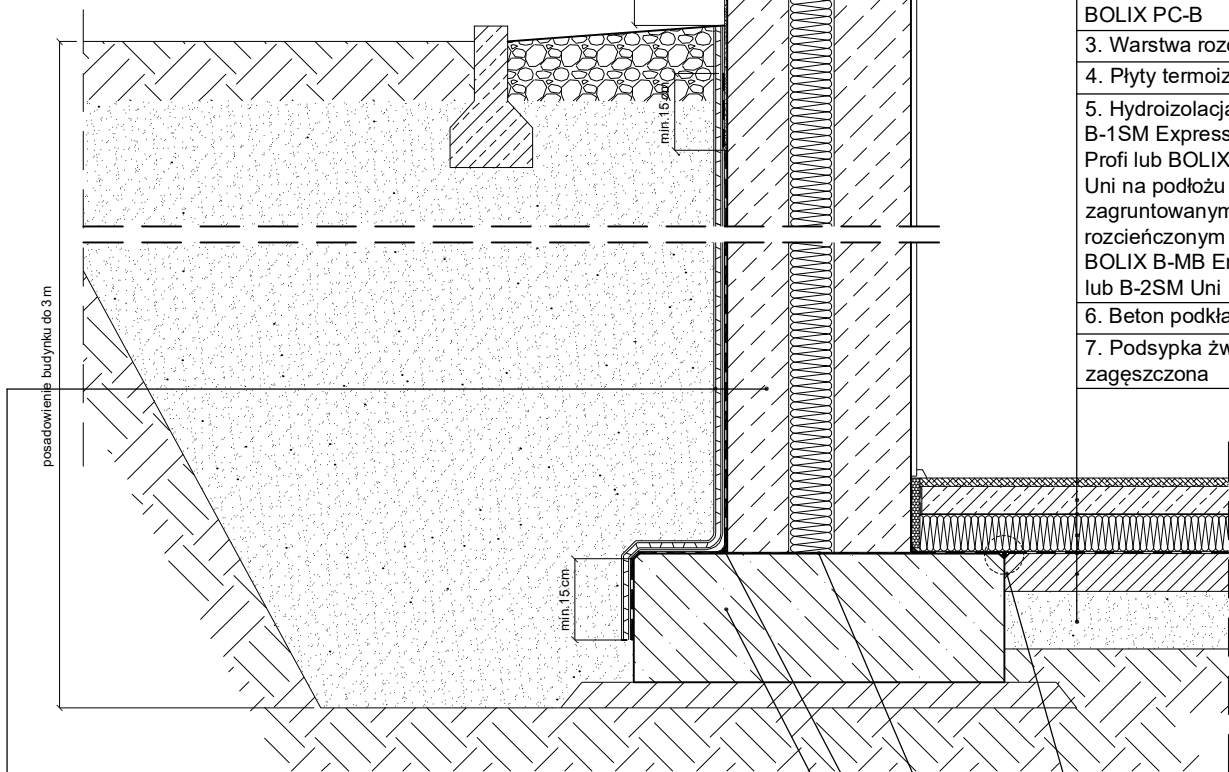

1. Posadzka
2. Warstwa dociskowa, np. BOLIX PC-B
3. Warstwa rozdzielająca
4. Płyty termoizolacyjne
5. Hydroizolacja BOLIX B-1SM Express, B-2SM Profi lub BOLIX B-2SM Uni na podłożu zagruntowanym rozcieńczonym wodą BOLIX B-MB Emulsion lub B-2SM Uni
6. Beton podkładowy
7. Podsyпка żwirowa, zagęszczona

1. Ściana z bloczków betonowych
2. Hydroizolacja BOLIX B-1SM Express, B-2SM Profi lub BOLIX B-2SM Uni na podłożu zagruntowanym rozcieńczonym wodą BOLIX B-MB Emulsion lub B-2SM Uni
3. Folia drenażowa z warstwą poślizgową i włókniną filtrującą


DETAL 1

Papa fundamentowa bez posypki lub jednoskładnikowa, krystalizująca powłoka uszczelniająca, sztywna

Faseta z szybkosprawnej, wodoszczelnej zaprawy mineralnej R min = 5 cm

Beton wodoszczelny

DETAL 1

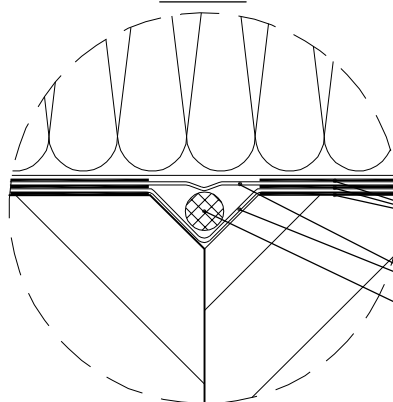

Hydroizolacja BOLIX B-1SM Express, B-2SM Profi lub BOLIX B-2SM Uni na podłożu zagruntowanym rozcieńczonym wodą BOLIX B-MB Emulsion lub B-2SM Uni

Taśma dylatacyjna do uszczelnień bitumicznych  
Sznur dylatacyjny

#### UWAGA

1. W przypadku posadowienia na głębokość większą niż 3 m, należy wykonać hydroizolację typu ciężkiego.
2. Hydroizolację nakładać w conajmniej dwóch warstwach, zgodnie z wytycznymi kart technicznych wybranych produktów BOLIX.

\*w przypadku przyklejenia płyt termoizolacyjnych, hydroizolację należy wyprowadzić min. 15 cm powyżej docelowego poziomu terenu

#### BOLIX Bitumy

Nazwa schematu  
Hydroizolacja budynku podpiwniczonego bez ocieplenia w przypadku wilgoci gruntowej - izolacja typu lekkiego

Nr schematu  
7.3.1

Schematu stanowi własność firmy BOLIX S.A. z siedzibą w Żywcu. BOLIX S.A. wyraża zgodę na zamieszczenie powyższego rozwiązania technicznego w projektach budowlanych z zastrzeżeniem praw do zmian w odniesieniu do materiałów lub rozwiązań systemowych. Prezentowany detal może nie wyczerpywać wszelkich aspektów rozwiązania technicznego. Bardziej szczegółowe informacje zawarto w materiałach technicznych BOLIX.

Data wykonania schematu  
08.2017

# BOLIX®

**BOLIX S.A.**  
ul. Stolarska 8  
34-300 Żywiec  
infolinia: 0 801 650 222  
tel.: (0-33) 475 06 00  
fax: (0-33) 475 06 12  
www.bolix.pl