


# BOLIX CLN

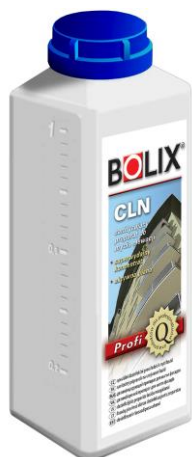

## preparat czyszczący

przeprowadzić wstępną próbę mycia celem dobrania rozcieńczenia preparatu.

### UWAGI I ZALECENIA REALIZACYJNE:

- Przed przystąpieniem do prac wszystkie elementy pozostające w zasięgu robót, a nie przeznaczone do czyszczenia odpowiednio osłonić i zabezpieczyć. Dotyczy to szczególnie okien, drzwi, kratki wentylacyjnych, itp.
- Wyznaczyć powierzchnię przeznaczoną do czyszczenia uwzględniając warunki pogodowe, rodzaj podłoża i możliwości wykonawcze.
- Nakładanie preparatu poprzez natrysk można stosować jedynie przy bezwietrznej pogodzie.
- Po zakończeniu prac, narzędzia i ręce należy umyć bieżącą wodą.
- Napoczęte opakowanie preparatu należy dokładnie zamknąć, a jego zawartość wykorzystać w możliwie najkrótszym czasie.

### ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:

Chronić oczy i skórę. W przypadku bezpośredniego kontaktu z oczami należy płukać je obficie wodą i skontaktować się z lekarzem. Podczas natrysku stosować środki ochrony osobistej BHP. Nie wdychać rozpylonego aerozolu. Prace wykonywać bez udziału osób niepowołanych.

### NIEZBĘDNE NARZĘDZIA

- szczotka
- myjka ciśnieniowa

### DANE TECHNICZNE:

**Temperatura otoczenia i podłoża w trakcie stosowania:**  
od +5°C do +25°C

**Wilgotność względna powietrza w trakcie stosowania:**  
do 80%

**Gęstość objętościowa:**  
Ok. 1,00 kg/dm<sup>3</sup>

**Barwa:**  
Jasnożółta - przezroczysta

**Opakowania:**  
1kg, 5kg

**Ilość opakowań na palecie i waga netto produktu:**  
1 kg: 360 szt. / ok. 360 kg  
5 kg: 108 szt. / ok. 540 kg

**Okres przydatności do stosowania:**  
12 miesięcy – data ważności podana na opakowaniu

### ORIENTACYJNE ZUŻYCIE:

Intensywność zabrudzeń	Proporcje mieszania preparatu z wodą	Orientacyjne zużycie
Wysoka	1:3	ok. 0,080 kg/m <sup>2</sup>
Niska	1:10	ok. 0,035 kg/m <sup>2</sup>

W celu dokładnego określenia zużycia wyrobu zaleca się przeprowadzenie prób na danym podłożu.

### CECHY PRODUKTU:

- **wysoce efektywny – „aktywna piana”**
- **objęty Rekomendacją ITB w zakresie renowacji i ochrony mikrobiologicznej**
- **łatwe nakładanie – ręczne oraz poprzez natrysk**
- **biodegradowalny – bezpieczny w użytkowaniu**
- **koncentrat do rozcieńczenia z wodą**

### PRZEZNACZENIE:

Preparat BOLIX CLN służy usuwania zanieczyszczeń t.j. tłuste osady, sadza, pyły, kurz, itp. na zewnętrznych ścianach budynków oraz wewnątrz pomieszczeń. Stosowany do mycia:

- wypraw tynkarskich t.j. silikonowe, akrylowe, silikatowe, silikatowo-silikonowe etc. na systemach ociepleń ETICS
- betonu i żelbetu,
- kamienia naturalnego,
- ścian murowanych,
- tradycyjnych tynków cementowych i cementowo-wapiennych,
- tworzywa sztucznego,
- szkła,
- kostki brukowej,
- dachówki ceramicznej lub betonowej,
- płytek klinkierowych, ceramicznych, gresowych.

### PRZYGOTOWANIE PRODUKTU:

Przed użyciem preparat rozcieńczyć czystą wodą i wymieszać. Stopień rozcieńczenia jest uzależniony od intensywności występowania zabrudzeń, według tabeli w akapicie ORIENTACYJNE ZUŻYCIE.

### ZASTOSOWANIE:

Przed użyciem czyszczoną powierzchnię zwilżyć wodą. Na podłożach niechłonnych np. okładzina ceramiczna zwilżenie można pominąć. Mało intensywne zabrudzenia można usuwać preparatem nakładanym za pomocą szczotki z miękkim włosem lub myjką ciśnieniową z dozownikiem płynu czyszczącego. Następnie pozostawić na czas około 5 min do zaniku piany, po czym spłukać rozproszonym strumieniem wody. Przy uporczywych zabrudzeniach użyć szczotki z twardym włosem. W razie potrzeby powtórzyć proces czyszczenia. Zostawić do wyschnięcia przed nałożeniem np. nowych powłok malarskich. Każdorazowo należy



#### Masz pytania?

Zadzwoń!  
801-650-222

Napisz!  
serwis@bolix.pl

#### BOLIX SA

Ul. Stolarska 8  
34-300 Żywiec  
Tel. 33 475 06 00  
Fax. 33 475 06 12

#### Znajdź nas

www.trwaleocieplenie.pl  
www.facebook.com/bolixsa  
www.bolix.pl

# BOLIX®

# BOLIX CLN

preparat czyszczący

## PRZECHOWYWANIE:

Przechowywać w nieuszkodzonych oryginalnie zamkniętych opakowaniach w temp. od +5°C do +25°C. Chronić przed silnym nasłonecznieniem i działaniem mrozu. Wyrób przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

## SKŁAD:

Wodorocieńczalne środki powierzchniowo czynne.

BOLIX S.A. gwarantuje właściwą jakość wyrobu, lecz nie ma wpływu na rodzaj jego zastosowania i sposób użycia. BOLIX nie ponosi odpowiedzialności za pracę Projektanta i Wykonawcy. Wszystkie przedstawione wyżej informacje zostały podane w dobrej wierze według najnowszego stanu wiedzy i techniki stosowania. Nie zastępują one fachowego przygotowania Projektanta i Wykonawcy oraz nie zwalniają go z przestrzegania zasad sztuki budowlanej i BHP. W przypadku wątpliwości należy przeprowadzić odpowiednie próby lub skontaktować się z Działem Technicznej Obsługi Klienta BOLIX. Wraz z wydaniem powyższej Karty Technicznej wszystkie poprzednie tracą swoją ważność.



### Masz pytania?

Zadzwoń!  
801-650-222

Napisz!  
serwis@bolix.pl

### BOLIX SA

Ul. Stolarska 8  
34-300 Żywiec  
Tel. 33 475 06 00  
Fax. 33 475 06 12

### Znajdź nas

[www.trwaleocieplenie.pl](http://www.trwaleocieplenie.pl)  
[www.facebook.com/bolixsa](https://www.facebook.com/bolixsa)  
[www.bolix.pl](http://www.bolix.pl)