

BOLIX HYDRO-TW



taśma uszczelniająca

CECHY PRODUKTU:

- wodoszczelna
- elastyczna
- wytrzymała na rozciąganie
- odporna na starzenie
- odporna na alkalia
- łatwa i szybka w obróbce
- przystosowana na ogrzewanie podłogowe

PRZEZNACZENIE:

BOLIX HYDRO-TW może być stosowana na zewnątrz budynków oraz wewnątrz pomieszczeń, w tym m.in. na tarasach, balkonach, loggiach, kuchniach i łazienkach. Służy do wzmacniania miejsc krytycznych tj. połączenia powierzchni poziomych z pionowymi, połączenia posadzek z profilami BOLIX PAL lub obróbkami blacharskim, szczelin dylatacyjnych itp., przy wykonywaniu zabezpieczeń wodochronnych w masie BOLIX HYDRO DUO lub BOLIX HYDRO.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:

Postępować zgodnie z opisem zawartym w kartach technicznych mas BOLIX HYDRO DUO lub BOLIX HYDRO.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU I ZASTOSOWANIE:

Taśmę BOLIX HYDRO-TW dociąć na żądany wymiar, przyłożyć do powierzchni świeżo nałożonej masy uszczelniającej. Następnie wtopić przecierając wzdłużnie czystą pacą celem dociśnięcia oraz usunięcia bąbli powietrza i nierówności, pozostawić do wyschnięcia. Nie przekrywać taśmy przed związaniem masy hydroizolacyjnej. W przypadku zabezpieczania połączenia między powierzchniami pionowymi i poziomymi, pozostawić na taśmie nieosłonięte masą hydroizolacyjną pasmo elastomeru szerokości około 1,0 cm. Należy unikać połączeń odcinków taśmy w obrębie jednego elementu. W razie konieczności stosować zakład równy co najmniej szerokości taśmy, czyli min. 12 cm. W narożach stosować fabrycznie wyprofilowane narożniki zewnętrzne lub wewnętrzne. Przy zabezpieczaniu dylatacji taśmę umieścić w szczelinie formując w środkowej części zagłębienie na wzór odwróconej o 180° litery Ω. Połączenia powierzchni uszczelnianych ze stolarką otworową należy wzmocnić przy pomocy samoprzylepnej taśmy BOLIX HYDRO-MB lub taśmy butylowej BOLIX HYDRO TBS. Przejścia rurowe i wpusty uszczelniać przy pomocy kołnierzy uszczelniających.

DANE TECHNICZNE:

Szerokość całkowita:

120 mm (±5%)

Szerokość uszczelnienia:

70 mm (±5%)

Gramatura powierzchniowa:

470 g/m² (±5%)

Grubość całkowita:

0,55 mm (±5%)

Wodoszczelność – brak przecieku przy ciśnieniu:

≥ 0,5 MPa

Wytrzymałość na rozciąganie (części powleczonej):

- w poprzek: ≥ 2,0 MPa
- wzdłuż: ≥ 7,3 MPa

Naprężenie przy zerwaniu (w poprzek części powleczonej):

≥ 0,6 MPa

Wytrzymałość na rozciąganie (części powleczonej):

- przy maksymalnym naprężeniu rozciągającym w poprzek części powleczonej: ≥ 170%
- przy zerwaniu w poprzek części powleczonej: ≥ 210%

Wartość siły przy wydłużeniu:

- 25%: ≥ 6,5 N
- 50%: ≥ 8,5 N
- 75%: ≥ 11 N

Odporność chemiczna (ozon, amoniak, roztwór sody kaustycznej, olej jadalny, kwas azotowy, kwas solny, kwas siarkowy, kwas cytrynowy, kwas mlekowy, ług sodowy, podchloryn sodowy, stężony węglan potasu):

odporna

Odporność na temperaturę:

-30°C ÷ +90°C

Odporność na UV:

odporna

Opakowania:

Taśma na rolce: 10 m lub 50 m

Narożniki 90° wew/zew: karton 25 szt

PRZECHOWYWANIE:

Chronić przed zawilgoceniem. Wyrób przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

MATERIAŁY UZUPEŁNIAJĄCE:

W narożnikach zewnętrznych i wewnętrznych zalecane jest stosowanie gotowych elementów:



HYDRO-TW 90W



HYDRO-TW 90Z



Masz pytania?

Zadzwoń!
801-650-222

Napisz!
serwis@bolix.pl

BOLIX SA

Ul. Stolarska 8
34-300 Żywiec
Tel. 33 475 06 00
Fax. 33 475 06 12

Znajdź nas


www.trwaleocieplenie.pl
www.facebook.com/bolixsa
www.bolix.pl

BOLIX®

BOLIX HYDRO-TW

taśma uszczelniająca


PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIE:

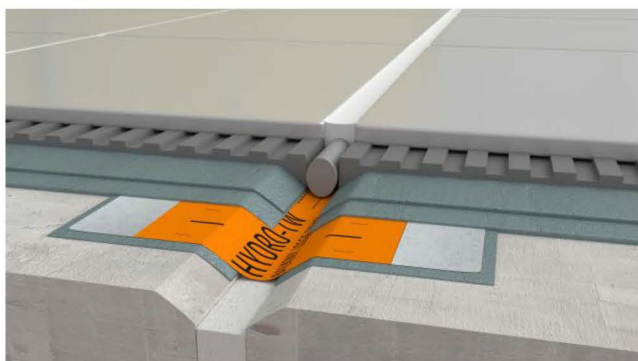

Dylatacja



Profile balkonowe

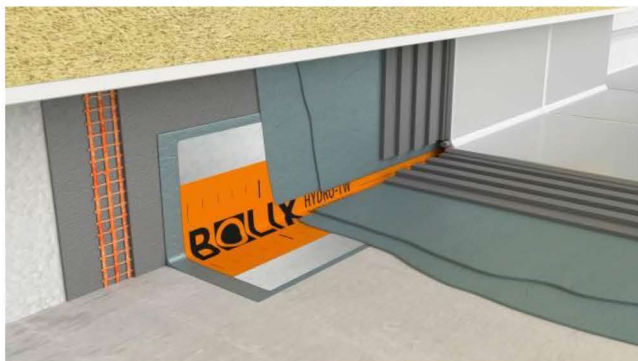

Połączenie ściany z posadzką

BOLIX S.A. gwarantuje właściwą jakość wyrobu, lecz nie ma wpływu na rodzaj jego zastosowania i sposób użycia. BOLIX nie ponosi odpowiedzialności za pracę Projektanta i Wykonawcy. Wszystkie przedstawione wyżej informacje zostały podane w dobrej wierze według najnowszego stanu wiedzy i techniki stosowania. Nie zastępują one fachowego przygotowania Projektanta i Wykonawcy oraz nie zwalniają go z przestrzegania zasad sztuki budowlanej i BHP. W przypadku wątpliwości należy przeprowadzić odpowiednie próby lub skontaktować się z Działem Technicznej Obsługi Klienta BOLIX. Wraz z wydaniem powyższej Karty Technicznej wszystkie poprzednie tracą swoją ważność.



Masz pytania?

Zadzwoń!
801-650-222

Napisz!
serwis@bolix.pl

BOLIX SA

Ul. Stolarska 8
34-300 Żywiec
Tel. 33 475 06 00
Fax. 33 475 06 12

Znajdź nas

www.trwaleocieplenie.pl
www.facebook.com/bolixsa
www.bolix.pl

BOLIX®