


1. Ściana z bloczków betonowych
2. Hydroizolacja BOLIX HYDRO-DUO

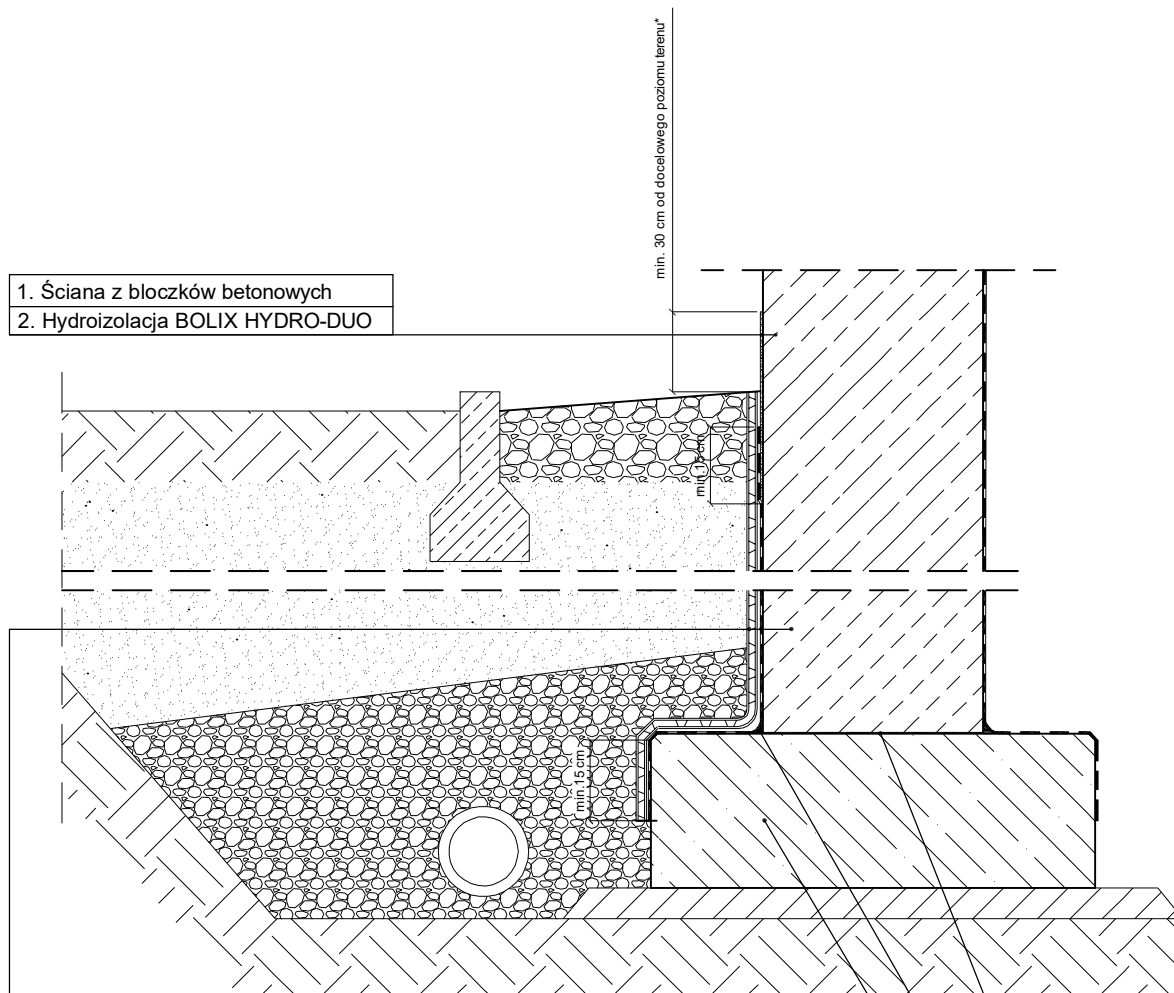

1. Ściana z bloczków betonowych
2. Hydroizolacja BOLIX B-1SM Express, B-2SM Profi lub BOLIX B-2SM Uni na podłożu zagruntowanym rozcieńczonym wodą BOLIX B-MB Emulsion lub B-2SM Uni
3. Folia drenażowa z warstwą poślizgową i włókniną filtrującą

Papa fundamentowa bez posypki lub jednoskładnikowa, krystalizująca powłoka uszczelniająca, sztywna

Faseta z szybkozastawnej, wodoszczelnej zaprawy mineralnej R min = 5 cm

Beton wodoszczelny

UWAGA

1. Hydroizolację nakładać w conajmniej dwóch warstwach, zgodnie z wytycznymi kart technicznych wybranych produktów BOLIX.

*w przypadku przyklejenia płyt termoizolacyjnych, hydroizolację należy wyprowadzić min. 15 cm powyżej docelowego poziomu terenu

BOLIX Bitumy

Nazwa schematu
Hydroizolacja budynku bez podpiwniczenia i bez ocieplenia w przypadku niesiępiętrzającej się wody infiltracyjnej oraz wody niebędącej pod ciśnieniem - izolacja typu średniego

Nr schematu
7.4.2

Schemat stanowi własność firmy BOLIX S.A. z siedzibą w Żywcu. BOLIX S.A. wyraża zgodę na zamieszczenie powyższego rozwiązania technicznego w projektach budowlanych z zastrzeżeniem praw do zmian w odniesieniu do materiałów lub rozwiązań systemowych. Prezentowany detal może nie wyczerpywać wszelkich aspektów rozwiązania technicznego. Bardziej szczegółowe informacje zawarto w materiałach technicznych BOLIX.

Data wykonania schematu
08.2017

BOLIX[®]

BOLIX S.A.
ul. Stolarska 8
34-300 Żywiec
infolinia: 0 801 650 222
tel.: (0-33) 475 06 00
fax: (0-33) 475 06 12
www.bolix.pl