


Metoda grzebleniowa

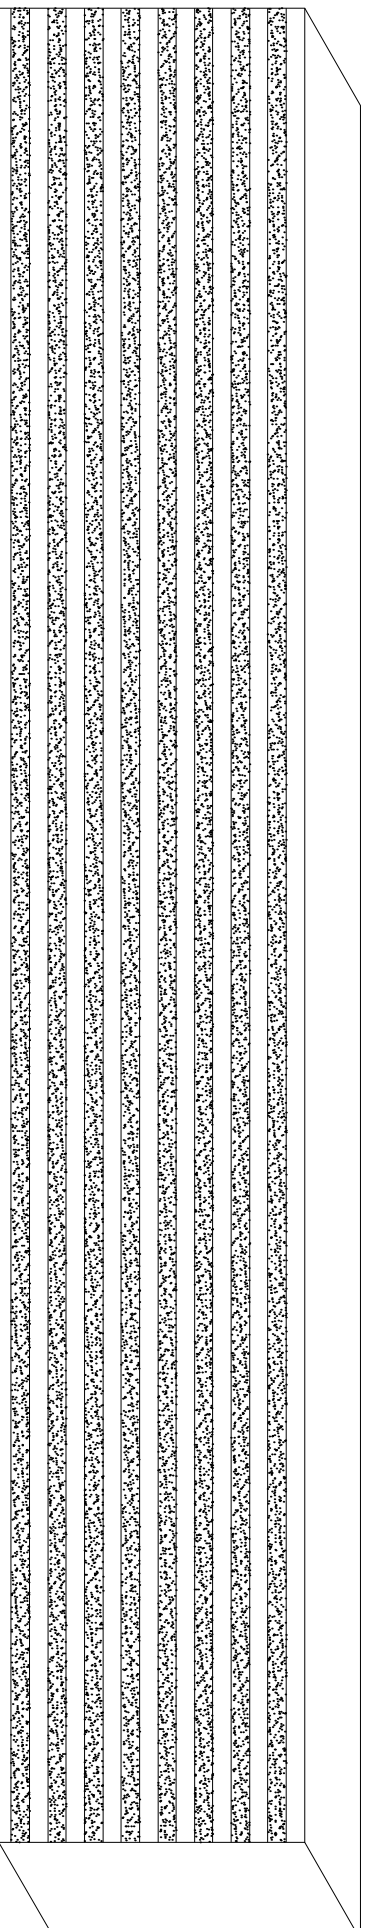

Na równych i gładkich podłożach płyty termozoizacyjne kleić tzw. metodą grzebleniową przy użyciu pacy zębatej (zęby 10-12 mm).

System ociepleń ścian zewnętrznych budynków
ETICS na płytach z wełny mineralnej

Nazwa rysunku

Przykładowe schematy rozmieszczenia zaprawy Klejącej
BOLIX na płycie z wełny lamelowej 20x120 cm

Nr rysunku

2.13.3

Data wykonania rysunku

01.2017

Rysunek stanowi własność firmy BOLIX S.A. z siedzibą w Żywcu. BOLIX S.A. wyraża zgodę na zamieszczenie powyższego rozwiązania technicznego w projektach budowlanych z zastrzeżeniem praw do zmian w odniesieniu do materiałów lub rozwiązań systemowych. Prezentowany techniczny, bezpłatny, szczegółowy formularz zawiera w materiałach technicznych BOLIX.

BOLIX[®]

BOLIX S.A.

ul. Siołajska 8

34-300 Żywiec

infolinia: 0 801 650 222

tel.: (0-33) 475 06 00

fax: (0-33) 475 06 12

www.bolix.pl